


九州電力規格がいし(引留用)

■ 高圧中実引留がいし

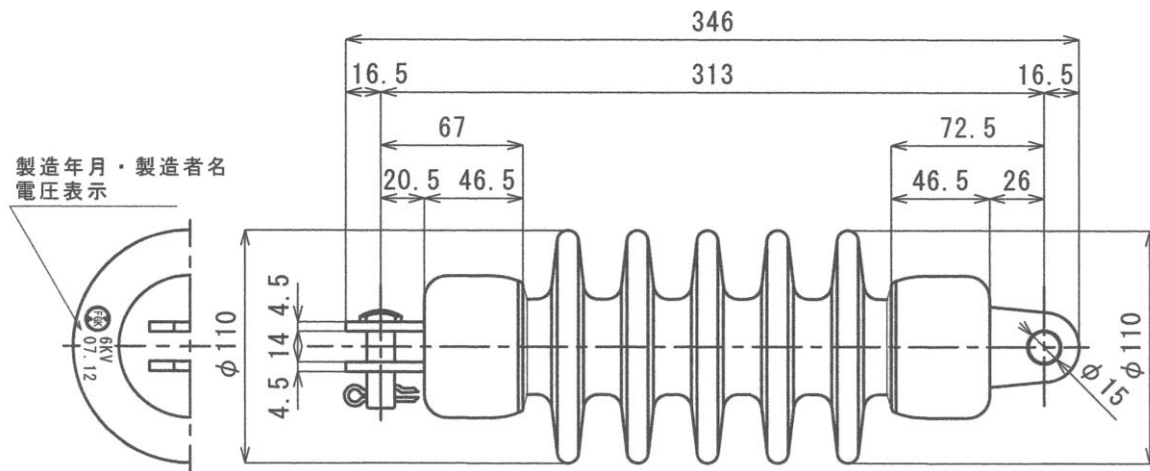

定格および性能

項目		性能
公称電圧		6.6 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	27 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	120 kV
	汚損閃絡電圧	7.2 kV以上
	引張耐荷重	12.8 kN(1分間)
	引張破壊荷重	39.2 kN以上
完成品	重量	2.6 kg