


22kV 配電用がいし

■ 22kV 用 限流 AH 付 LP がいし

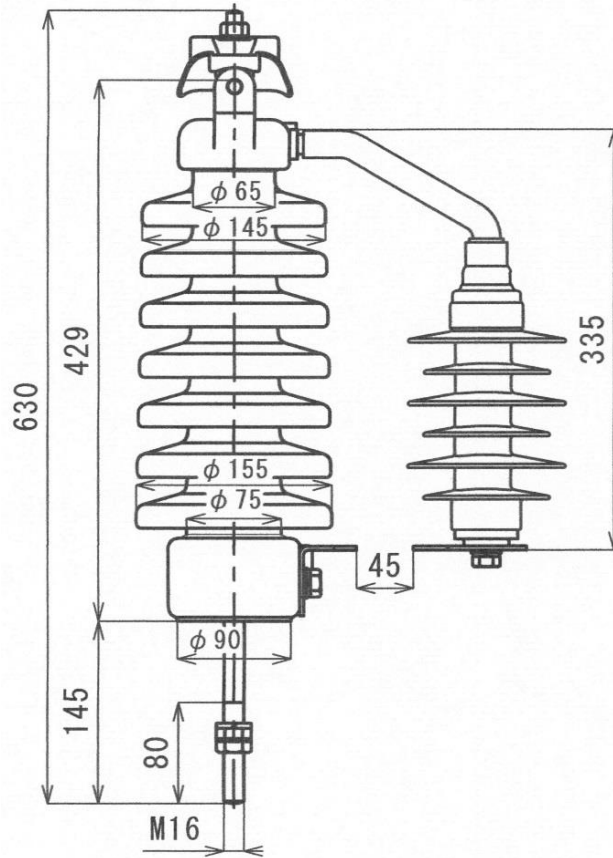

定格および性能

項目		性能
公称電圧		22 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	55 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	150 kV
	汚損閃絡電圧	24.0 kV 以上
	曲げ耐荷重	2.6 kN(1 分間 5°未満)
	曲げ破壊荷重	6.4 kN 以上
AH 部	商用周波放電開始電圧	42 kV 以上
	雷インパルス放電開始電圧	120 kV 以下
	制限電圧	70 kV 以下
完成品	重量	13.8 kg

*LP がいしは、アルミ線、銅線対応品がございます。