


# 33kV 配電用がいし

## ■ 33kV 用 LP がいし(汚損度 0.35mg/cm<sup>2</sup>)

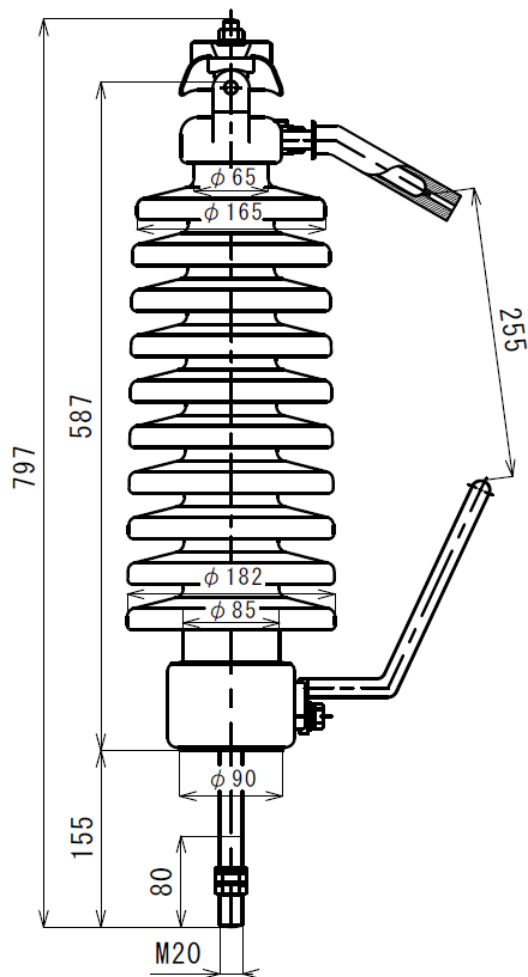

### 定格および性能

項目		性能
公称電圧		33 kV
汚損区分		0.35 mg/cm <sup>2</sup>
がいし部	商用周波注水耐電圧	75 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	150 kV
	汚損閃絡電圧	34.5 kV以上
	曲げ耐荷重	2.8 kN(1分間 5°未満)
	曲げ破壊荷重	7.0 kN以上
完成品	重量	18.4 kg

\*LP がいしは、アルミ線、銅線対応品がございます。