


22kV 配電用がいし

■ 22kV 用 ポリマー引留がいし(直角型)

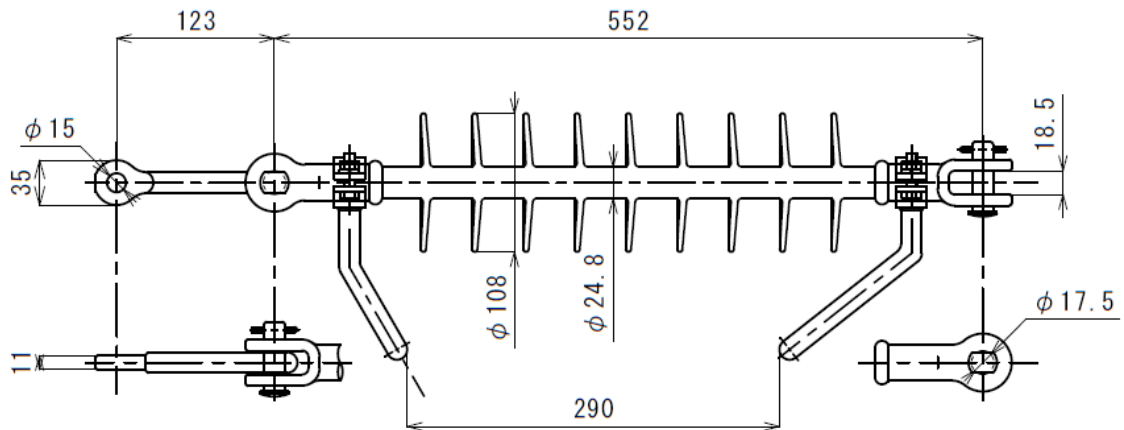

定格および性能

項目		性能
公称電圧		22 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	70 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	200 kV
	汚損閃絡電圧	24.0 kV 以上
	引張耐荷重	12.8 kN(1 分間)
	引張破壊荷重	39.2 kN 以上
完成品	重量	3.0 kg

※33kV 用もご用意できます。