


# 九州電力規格がいし(通り用)

## ■ 高圧限流 AH 付通りがいし(大)

[適用電線]

・ACSR,ACSR/AC-OE・・・120 mm<sup>2</sup>

・Al-OC・・・200,400 mm<sup>2</sup>

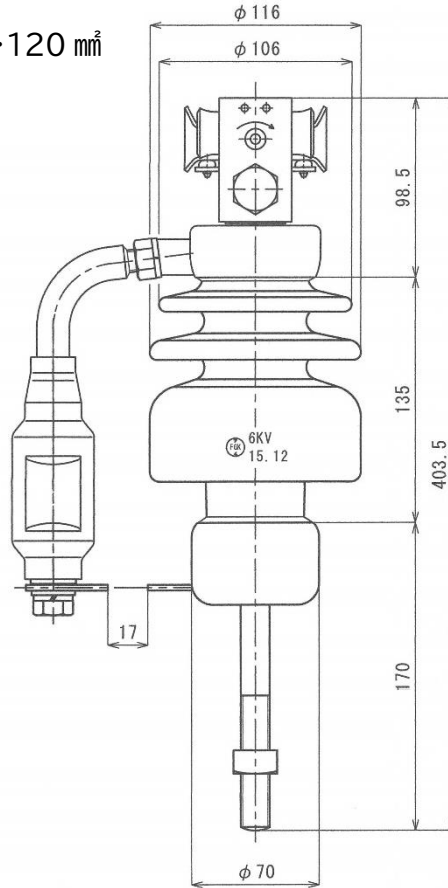

### 定格および性能

項目		性能
公称電圧		6.6 kV
汚損区分		0.35 mg/cm <sup>2</sup>
がいし部	商用周波注水耐電圧	22 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	60 kV
	汚損閃絡電圧	7.2 kV 以上
	曲げ耐荷重	2,744 N(1 分間 5°未満)
	曲げ破壊荷重	6,860 N 以上
AH 部	商用周波放電開始電圧	13.9 kV 以上
	雷インパルス放電開始電圧	50 kV 以下
	制限電圧	20 kV 以下
完成品	重量	4.5 kg