


九州電力規格がいし(引留用)

■ 高圧限流 AH 付中実引留がいし(Bタイプ)

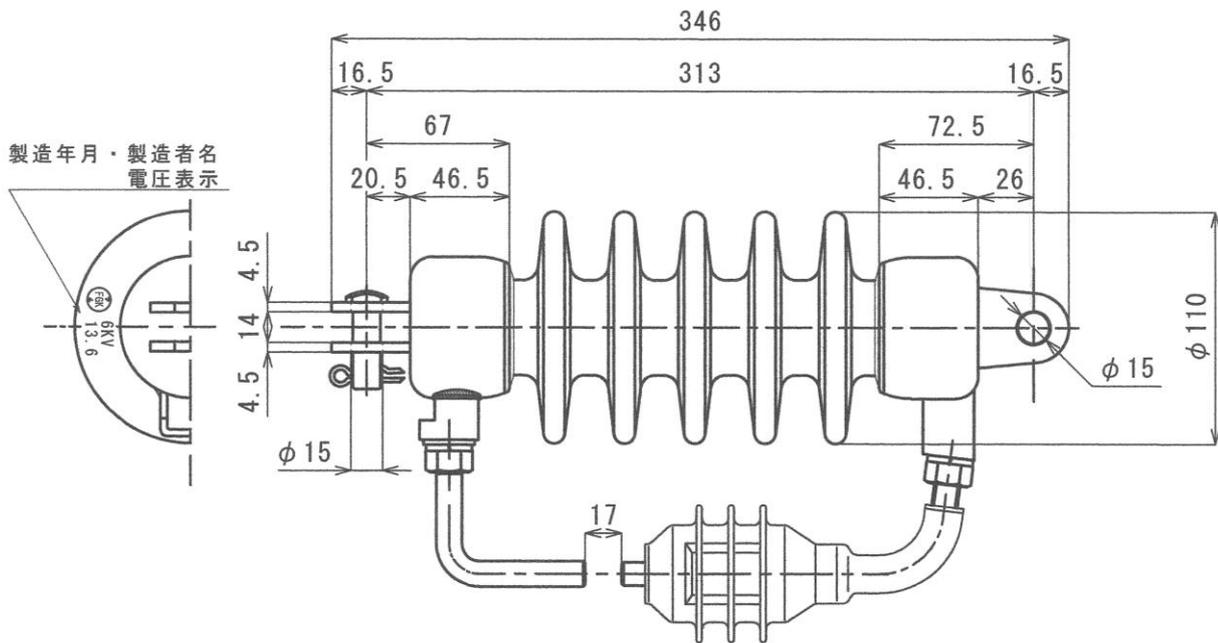


定格および性能

項目		性能
公称電圧		6.6 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	27 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	120 kV
	汚損閃絡電圧	7.2 kV 以上
	引張耐荷重	12.8 kN(1分間)
	引張破壊荷重	39.2 kN 以上
AH 部	商用周波放電開始電圧	13.9 kV 以上
	雷インパルス放電開始電圧	50 kV 以下
	制限電圧	20 kV 以下
完成品	重量	4.2 kg

九州電力規格がいし(引留用)

■ 高圧限流 AH 付中実引留がいし(Aタイプ)

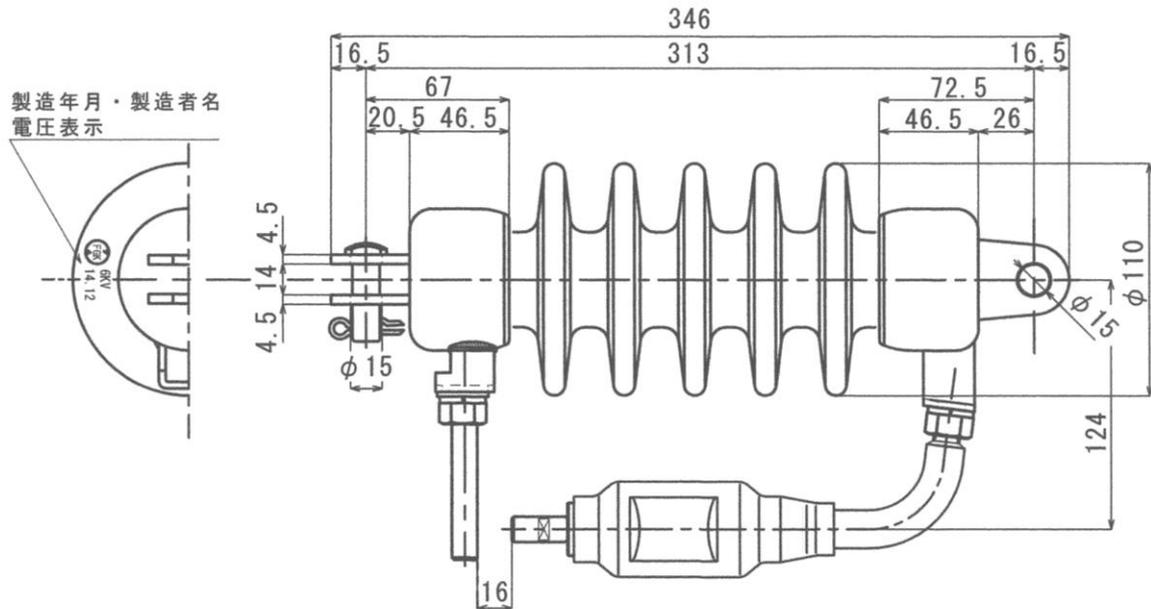

定格および性能

項目		性能
公称電圧		6.6 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	27 kV
	雷インパルス耐電圧(注水)	120 kV
	汚損閃絡電圧	7.2 kV以上
	引張耐荷重	12.8 kN(1分間)
	引張破壊荷重	39.2 kN以上
AH部	商用周波放電開始電圧	13.9 kV以上
	雷インパルス放電開始電圧	50 kV以下
	制限電圧	20 kV以下
完成品	重量	4.2 kg