


高圧ピンがいし

■ 高圧ピンがいしⅡ形

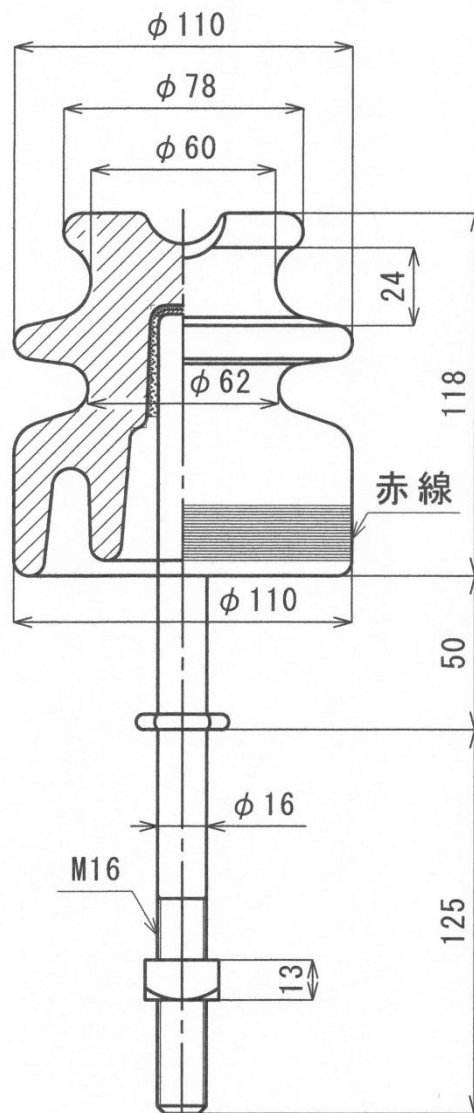

定格および性能

| 項目 | | 性能 |
|------|-------------|-------------------|
| 公称電圧 | | 6.6 kV |
| がいし部 | 商用周波乾燥せん絡電圧 | 70 kV |
| | 商用周波注水せん絡電圧 | 37 kV |
| | 商用周波油中破壊電圧 | 110 kV 以上 |
| | 曲げ耐荷重 | 2.5 kN(1 分間 5°未満) |
| 完成品 | 重量 | 1.9 kg |