


22/33kV 配電用がいし

■ 22/33kV用 長幹がいし

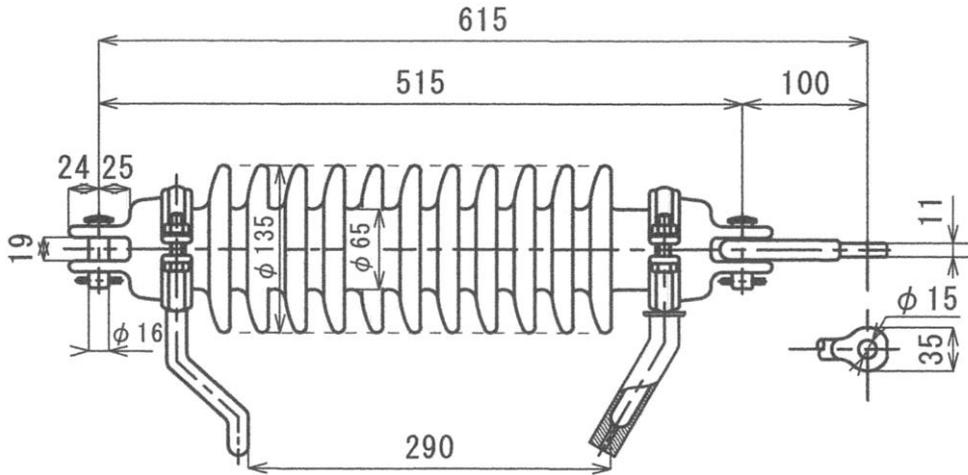

定格および性能

項目		性能	
公称電圧		22 kV	33 kV
汚損区分		0.35 mg/cm ²	0.06 mg/cm ²
がいし部	商用周波注水耐電圧	95 kV	
	雷インパルス耐電圧(注水)	200 kV	
	汚損閃絡電圧	24.0 kV以上	34.5 kV以上
	引張耐荷重	12.8 kN(1分間)	
	引張破壊荷重	39.2 kN以上	
完成品	重量	11.6 kg	